Thermoelemente und Mantelthermoelemente

mit GL-Zulassung (GL)

Typ	Darstellung	Thermo-paar *	Maße mm	Schutzrohr-werkstoff	Einsatztem-peratur °C **	Prozeß-anschluß
220	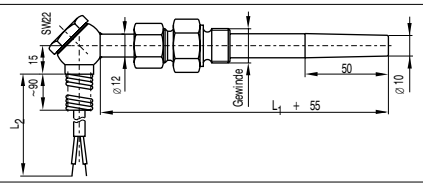	L J K	L_1 = 100 ... 250 L_2 nach Auftrag	1.4571	bis +800	verstellbare Verschraubung M18x1,5; M20x1,5 G1/2A; G3/4A
221	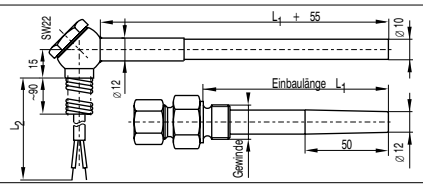		L1 = 100 ... 250 L_2 nach Auftrag	1.4571	bis +800	Zusatz-schutzrohr mit verstellbarer Verschraubung M18x1,5; M20x1,5 G1/2A; G3/4A
230	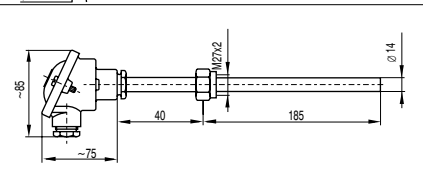		L1 = 185	1.4571	bis +800	Überwurfmutter M27x2
231	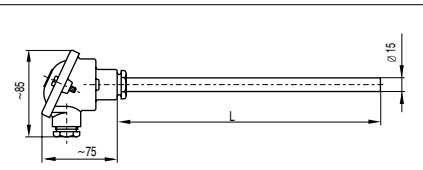		L = 100 ... 400	1.4571	bis +800	ohne, Anschlagflansch 15 oder verstellbare Verschraubung
254	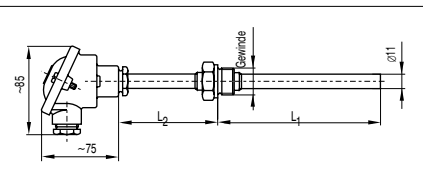		L_1 = 100 ... 250 L_2 = 130	1.4571	bis +800	feste Verschraubung M20x1,5; G1/2A; M27x2; G3/4A
258	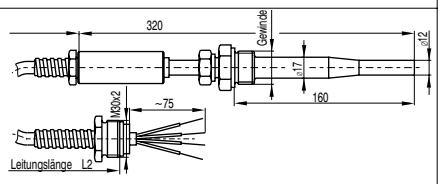		L2 = 1500	1.4571 1.7335	bis +800	feste Verschraubung M20x1,5; G1/2A M27x2; G3/4A
259	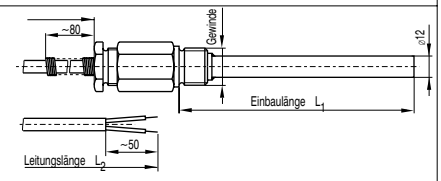		L_1 = 100 ... 250 L_2 = 3000	1.4571	bis +800	feste Verschraubung M20x1,5; G1/2A
290	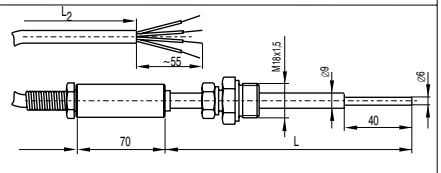		L = 140 L_2 = 3500	1.4571	bis +800	verstellbare Verschraubung M18x1,5

Technische Änderungen vorbehalten

Andere Ausführungen (Abmessungen, Werkstoffe u. s. w.) auf Anfrage lieferbar * Grundwerte für L nach DIN 43710, für J, K, S und B nach DIN EN 60584 ** Einsatztemperatur abhängig von Thermopaar und Schutzrohrwerkstoff

ING. ROLF HEUN
Mess- Prüf- Regeltechnik GmbH
Tel. 04105-5723-0 Fax -5723-66
info@heun-messtechnik.com